

# ARI PRODUCT DIVERSITY

# STOBU® IHR STOPFBUCHS-VENTIL

VARIABEL, SERVICEFREUNDLICH, LANGLEBIG!

## Control



**Control valves**  
STEVI® Pro  
(Series 422/462, 470/471)



STEVI® Vario  
(Series 448/449)



STEVI® Smart (Series 423/463,  
425/426, 440/441, 450/451)



**Control without auxiliary power**  
PREDU® / PREDEX® /  
PRESO® / TEMPTROL®

## Isolation



**Process valves**  
ZETRIX®  
High Performance-Valves  
ZEDOX®



**Butterfly valves**  
ZESA®/GESA®/ZIVA®



**Bellows sealed valves**  
FABA® Plus, FABA® Supra I/C



**Stop valves with gland seal**  
STOBU®

## Safety



**Safety valves (DIN)**  
SAFE



**Safety valves**  
SAFE TCP



**Safety valves (API 526)**  
REYCO® R



**Safety valves (ANSI)**  
REYCO® RL

## Steam Trapping




**Steam traps CONA®**  
(mechanical ball float /  
thermostatic bimetallic and  
membrane / thermodynamic),  
monitoring systems  
CONA® Control



**Manifolds**  
CODI® for collecting  
and diverting  
purpose



**Steam traps with multi-  
valving technology CONA®**  
"All-in-One" (incl. stop valve,  
inside strainer, back-flow  
protection, drain valve)




**Mechanical pump systems**  
CONLIFT®, CONA® P

## Engineered Systems



e.g. pressure reducing station  
PREsys®



e.g. heat exchanger  
ENCOsys®




e.g. condensate return system  
CORsys®



e.g. feedwater tank  
with deaerator dome

Edition 01/2024 - Data subject to alteration

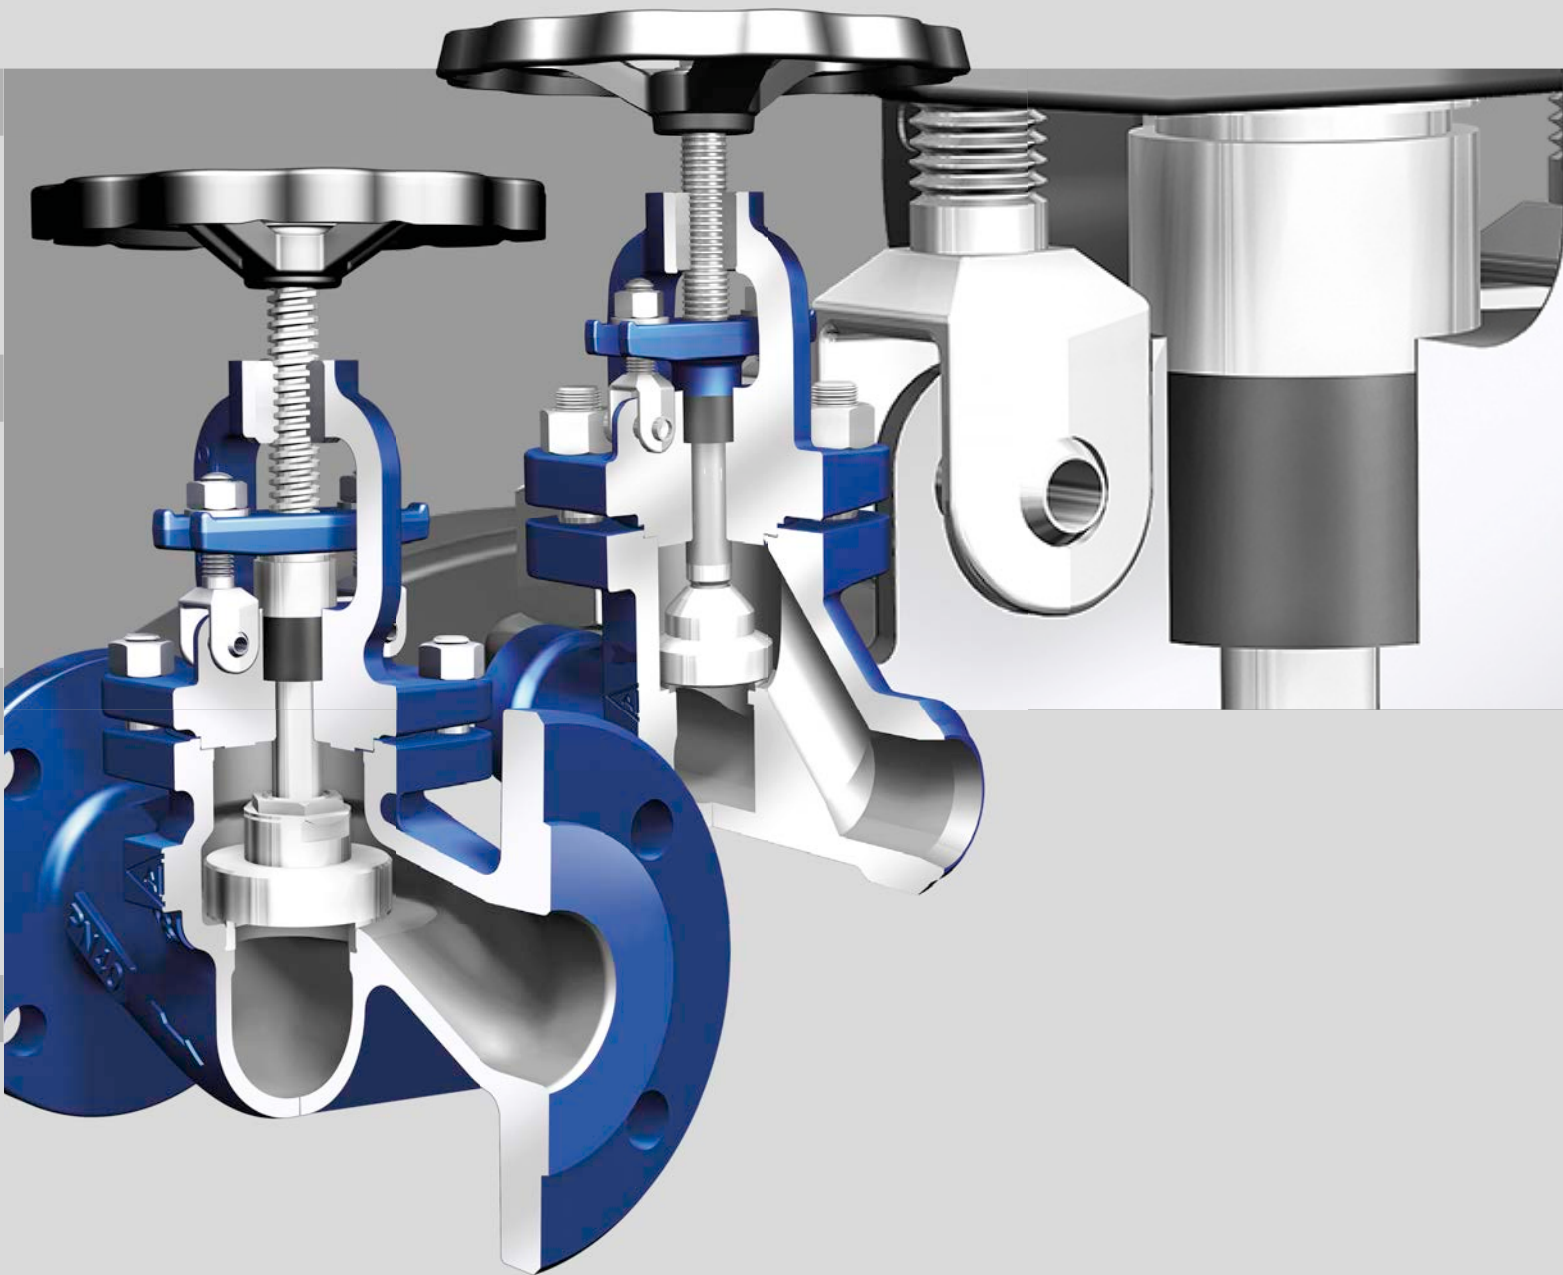


Profit from diversity made by ARI.  
Please don't hesitate to ask for more information!



Your valve made by ARI®  
ari-armaturen.com



Your valve made by ARI®  
ari-armaturen.com

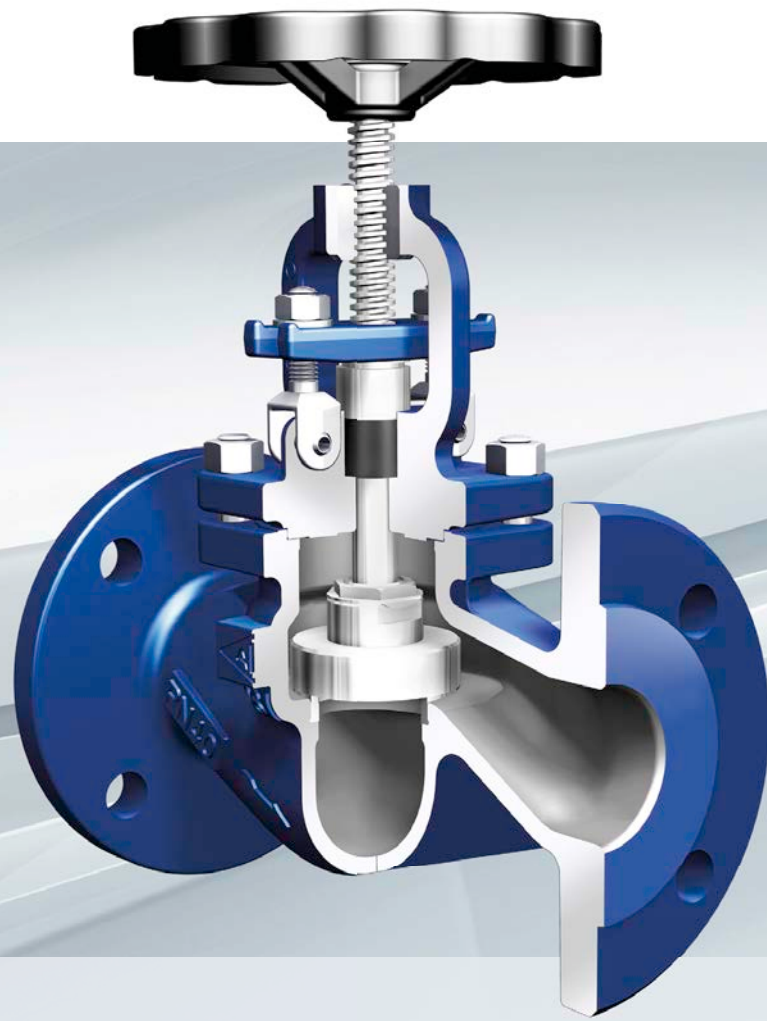

- Servicefreundlich durch einfachen Austausch der Stopfbuchspackung
- Ideales Handling durch leichtes Nachziehen über Stopfbuchsbrille
- Dauerhaft dicht durch prägepolierten Schaft
- Langlebig durch Bügelnuss mit Gewindebuchse
- Servicefreundlich durch feste Verbindung der Klappschrauben mit dem Bügeldeckel
- Optimale Dichtheit durch ideales Härtegefälle Kegel/Sitz

- Langlebig durch Oberflächenvergütung (stellitiert) Kegel/Sitz
- Doppelte Sicherheit durch zusätzliche Rückdichtung – neu: jetzt bis DN 100!
- Optimale Dichtheit nach außen durch gekammerte Deckeldichtung
- Ideales Handling durch nicht steigendes Handrad
- Geprüfte Sicherheit durch federbelastete Stopfbuchse gem. EN ISO 15848-1/TA-Luft

## Flexibel im Einsatz durch große Varianten-Vielfalt:

**Kegel-Varianten:** Drosselkegel, loser Kegel mit Rückstellfeder, Entlastungskegel, Weichdichtungskegel

**Sonderausführungen:** z.B. Endlagenschalter (mechanisch oder induktiv), Kettenrad

**Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:** z.B. Meerwasser-Ausführung gem. DIN 86251 (Sitzring und Kegel z.B. in CUSN10-CU / Spindel z.B. in CUSN8)

### STOBU® PN 16-40

**Nennweiten:** DN 15-500

**Werkstoffe:** Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss, Schmiedestahl, SA216 WCB, SA105, Edelstahl 1.4408

**Medien:** Dampf, Wasser


**Temperatur:** -60°C bis +450°C

### STOBU® PN 63-160

**Nennweiten:** DN 10-100

**Werkstoffe:** Stahlguss, Schmiedestahl, warmfeste Stähle

**Temperatur:** -10°C bis +550°C




Geprüfte Sicherheit: federbelastete Stopfbuchse gem. EN ISO 15848-1/TA-Luft



Vielfalt: Neu – STOBU® für PN 63-160 – jetzt bis DN 100



Vielfalt: auf Wunsch mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben



Vielfalt: z.B. Meerwasser-Ausführung



Optimales Handling: nicht steigendes Handrad (PN 63-160)



Wirtschaftlichkeit: „Two-in-One“ (loser Kegel mit Rückstellfeder – dadurch zusätzliche Funktion als absperbares Rückschlagventil)